

TagPrint TD60

DEUTSCH



STRONGER TOGETHER

TIPPER TIE™

TagPrint TD60

Das Etikettiersystem TagPrint TD60 bietet die perfekte Grundlage für die konsequente Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte. Es gewährleistet die umfassende Kontrolle der kompletten Prozesskette vom Erzeuger bis zum Endverbraucher. Die Etiketten werden während der Produktion bedruckt und mit eingeklippt. Sie können auf dem links (SV4800) oder recht (TT1815/1512) mit eingeklippt werden. Mit dem Aufbringen von verschiedenen Informationen wie z.B. Datum, Gewicht, Chargen-Lot-Nr., Herstellercode, Logos, Barcode etc. werden die Etiketten zum individuellen Kennzeichnungsträger. Es können wahlweise vorbedruckte oder Blanko-Etiketten verwendet werden.

TagPrint Vorteile

- Individuelle Produktkennzeichnung während der Produktion
- An/Aus Schalten erfolgt über Clipper Steuerung und kann in Programmen gespeichert werden
- Etiketteninformationen sind in der Druckersteuerung programmierbar
- Exakte Rückverfolgbarkeit der Produkte
- Mobil und einfach koppelbar
- Komplett aus Edelstahl, spritzwassergeschützt in hermetisch abgedichtetem Gehäuse



Etikett in Originalgröße

Etiketten

- 3000 Etiketten pro Rolle
- Blanko oder 8 farbig, auch doppelseitig vorbedruckt
- Reißfest
- Barcode fähig
- Wasserbeständig und kochfest
- Wahlweise eingeklippt auf dem ersten oder zweiten Clip

TagPrint Funktion


Das Etikettiersystem TagPrint TD60 wird hinter der Clipmaschine positioniert und mit den Feststellrollen fixiert. Ein Kommunikationskabel verbindet das TD60 mit dem Clipper. Die Etiketten werden von der Rolle in das Printsysteem eingeführt und im Thermotransfer-Verfahren bedruckt. Die einseitig bedruckten Etiketten laufen über den Etikettenspender in den Clipbereich des Doppelclipautomaten. Anschliessend wird das Etikett in den Clip gelegt und abgeschnitten. Die Steuerung erfolgt über den Swipper oder mit einer eigenen speicherprogrammierbaren Steuerung. Die Taktgeschwindigkeit des Clippers wird durch das Einlegen der Etiketten nicht reduziert.



Etiketten und Printsysteem sind in einem hermetisch abgedichteten Edelstahl-Gehäuse eingebaut



Die Etiketten werden mit dem Printsysteem präzise bedruckt und über den Etikettenspender positionsgenau mit eingeklippt.

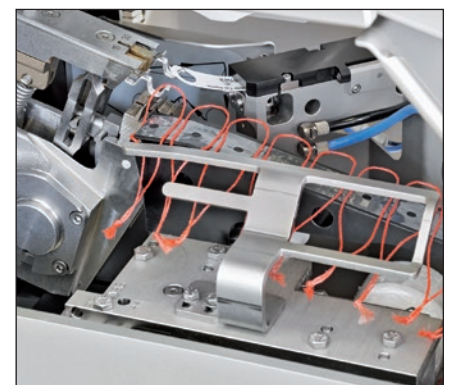

Zusammen mit dem Clip und der Schlaufe wird das Etikett sicher am Produkt befestigt.

Technische Daten

Verwendbar mit:	SV4800, TT1815, TT1512
Breite:	650 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1340 mm
Gewicht:	45 kg
Steuerung:	Etikette programmierbar im Drucker; An/Aus und Zähler gesteuert vom Clipper
Anschlussspannung:	230V, 50/60 Hz
Absicherung:	1 kW

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

