


Signature-Serie mit fester Clipführung

DEUTSCH



Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit.



STRONGER TOGETHER

TIPPERTIE™

Signature-Serie mit fester Clipführung



Produktvorteile

TIPPER TIES Edelstahl-Clipmaschinen der Signature-Serie mit fester Clipführung ermöglichen den Verschluss und das Abschneiden von Beuteln in einem Arbeitsgang für eine Vielzahl von Fleisch- und Geflügelprodukten sowie Nischenmarkt-Verpackungen, darunter auch flüssige und halbflüssige Produkte.

Diese pneumatischen Clipmaschinen mit fester Clipführung sind für eine breite Palette von Produkten geeignet, von kleinen Geflügelverpackungen bis hin zu Faser-, Collagen-, Kunststoff- und dicken Tierdärmen. In einem einzigen, reibungslosen Arbeitsgang bringt der Bediener einen haltbaren und sicheren Verschluss an. Bei vertikaler oder horizontaler Montage gewährleistet die Signaturret-Baureihe mit Clipführung folgende Funktionen:

- Raffen des Beutelrestes
- Anbringen einer sicheren Abdichtung
- Abschneiden des überschüssigen Beutelrestes am Produkt (nicht bei Modellen ohne Messer)

Eine Vielzahl von Standard-Funktionen bietet zusätzlichen Mehrwert, darunter z. B. ein Luftfilterregler für weniger Wartungsaufwand und Spulenclips für geringeren Nachladebedarf.

Clips in Premium-Qualität

Qualitativ hochwertige Clips sind für den einwandfreien Clipverschluss von wesentlicher Bedeutung. TIPPER TIE Clips werden aus einer speziellen Aluminium-Legierung anhand von anspruchsvollen Spezifikationen gefertigt, die die der allgemeinen Drahtindustrie übertreffen. Die Abmessungen aller TIPPER TIE Clips liegen innerhalb sehr enger Toleranzen, so dass jederzeit ein perfekter Verschluss gewährleistet ist. Zudem sind die freien Clipenden abgerundet und geschmiert, um zu gewährleisten, dass beide Clipschenkel beim Raffieren des Verpackungsmaterials gleichzeitig umgebogen werden. Das Resultat ist ein Clip, der jederzeit glatt und sicher schließt.

Applications

- Wursthüllen, Beutel und Netze
- Flüssige, halbflüssige und vorgetauchte Produkte
- Wurst, Fleisch und Geflügelprodukte
- Große Produkte, wie ganze Truthähne oder andere Fleischerzeugnisse
- Faser-, Collagen- oder Kunststoffdärme.

Technology

- Konstruktion aus Edelstahl / rostfreiem Material
- Konstruktion gemäß AMI-Standards
- Luftbetrieben
- Exakte Steuerung des Clipverschluss-Drucks
- Minimaler Aufwand zur Wartung der Maschine
- Vielzahl an verfügbaren Clipgrößen
- Vertikale und horizontale Modelle erhältlich
- Einfache Integration in bestehende Produktionslinien



Die Serien 95 und 100 sind für die Anbringung einer sicheren Abdichtung an einer Vielzahl kleinerer Produkte, wie Geflügel und Fleisch, konzipiert. Sie sind für verschiedenste Beutelgrößen und Materialien geeignet.

Serie 95

Die Modelle Z9195L und Z9195R werden vertikal montiert. Die Modelle FZ9195L und FZ9195R werden horizontal montiert. FZ9195LSPNK ist ein Modell ohne Messer. Die Clipmaschinen verwenden Spulenclips der Serien Z95SP und Z96SP.

Serie 100

Das Modell SUST1100L/R ist eine vertikal montierte Clipmaschine mit Hebelauslösung. Dank der Spulenzufuhr kann sie für alle Därme, Rundverpackungen und Beutel eingesetzt werden.

Das Modell SUST1100X-RL ist mit einem breiteren Messer ausgestattet und verwendet die Clips 120/121 und 150/151. Das Modell SUSFT1100LST ist eine Clipmaschinen-Ausführung mit Riegelclip-Zuführung als Option. Beide Clipmaschinen verwenden Clips der Serie 100T.

Die Clipmaschinen der Serien Z200, Z400 und 400 ermöglichen den Verschluss einer Vielzahl von Nahrungsmittelprodukten, wie

z. B. Fleisch, Geflügel, Käse sowie von zahlreichen Non-Food-Produkten in einem Arbeitsgang.

Serie Z200

Das Modell SZ2105L wird horizontal montiert, das Modell SZ2115L wird vertikal montiert. Diese Clipmaschinen verwenden Riegelclips der Serie Z200.

Serie 400


Die Modelle SC486L und SC486R sind vertikal montierte Clipmaschinen. Das Modell SF486L wird horizontal montiert. Sie arbeiten mit Riegelclips der Serie 400G.

Serie Z400

Das Modell SZ4135L (Titelbild) wird horizontal montiert. Das Modell SZ4136L wird vertikal montiert. THZ400 ist eine manuelle, horizontale Clipmaschine, die extrem leicht zu bedienen ist. Ihre geringe Größe und ihre Vielseitigkeit machen sie ideal zum Verschluss von verschiedenen Arten von Beuteln und Netzen, insbesondere wenn die Anzahl der zu clippenden Verpackungen eine große oder teure Maschine nicht rechtfertigt. Beutel werden einfach und effizient mit einem sicheren, übergreifenden Clipverschluss abgedichtet, was Zeit und Kraft spart. Ein optionaler Ständer ist ebenfalls erhältlich.



Modell Z9195

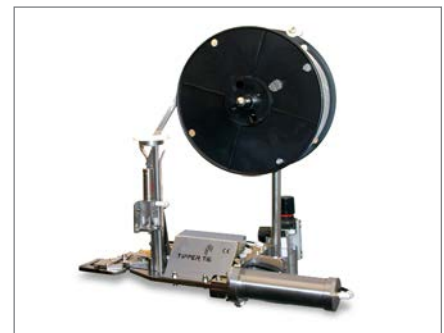

Modell FZ9195



Modell SF486



Modell THZ400

Technische Daten

Modellauswahl

	Doppelte feste Clipführung	Rollclip	Vakuum-Clipführung	Feste Clipführung, links, vertikal	Feste Clipführung, rechts, vertikal	Feste Clipführung, links, horizontal	Feste Clipführung, rechts, horizontal	Kein Messer	Pneumatisches Messer	Heißmesser	Feste Clipführung, pneumatisch Auslösung	Riegelclip	Spulensystem	Gewicht	FRL (Filter-Schmiervorrichtung)	Maschinenbezeichnung
Serie Econo 95	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓ Z9195L, Z9195R, FZ9195L, FZ9195R
Serie Econo 100	✓			✓	✓	✓			✓		✓					✓ SUST1100L, SUST1100R, SUSFT1100L, SUST1100X-RL Längeres Messer
Serie Z200	✓			✓					✓			✓	✓			✓ SZ2105L, SZ2115L
Serie 400	✓			✓	✓				✓			✓	✓			✓ SF486L, SC486L, SC486R
Serie Z400	✓			✓					✓			✓	✓			✓ SZ4135L, SZ4136L
Serie 95 ohne Messer	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓ FZ9195LSPNK

Spezifikationen

Z9195L&R

56,6 Liter bei 5,5 Bar
5,5 Bar (80 PSI)
Z95SP Spulenclips
Z96SP Spulenclips
H 813 mm (32")
B 229 mm mit Spule (9")
L 495 mm (19,5")
Maschine:13,6 kg (30 lbs)
Versand:15,9 kg (35 lbs)

FZ9195L&R

56,6 Liter bei 5,5 Bar
5,5 Bar (80 PSI)
Z95SP Spulenclips
Z96SP Spulenclips
H 450 mm (17,7")
B 198 mm mit Spule (7,8")
L 503 mm (19,8")
Maschine:13,6 kg (30 lbs)
Versand:15,9 kg (35 lbs)

SUSFT1100L

56,6 Liter bei 5,5 Bar
5,5 Bar (80 PSI)
SUSFT1100L - 100 Spulenclips
SUSFT1100L/ST - 100T Riegelclips
H 450 mm (17,7")
B 196 mm (7,7")
L 503 mm (19,8")
Maschine:13,61 kg (30 lbs)
Versand:15,87 kg (35 lbs)

SUSFT1100L/R X-RL

56,6 Liter bei 5,5 Bar
80-90 PSI (5,5- 6,2 Bar)
Spulenclips der 100T Serie
H 813 mm (32")
B 229 mm (9")
L 495 mm (19,5")
Maschine:13,6 kg (30 lbs)
Versand:15,9 kg (35 lbs)

SZ2105

19,81 Liter bei 5,5 Bar
80-100 PSI (5,5-6,9 Bar)
Riegelclips der Serie Z200
H 742,4 mm (29,23")
B 346 mm (13,63")
L 606,6 mm (23,88")
Maschine:21,8 kg (48 lbs)
Versand:26,3 kg (58 lbs)

SZ2115

19,81 Liter bei 5,5 Bar
80-100 PSI (5,5-6,9 Bar)
Riegelclips der Serie Z200
H 743,7 mm (29,28")
B 198,1 mm (7,80")
L 371,3 mm (14,62")
Maschine:30,8 (68 lbs)
Versand:34 kg (75 lbs)

SF486L

19,81 Liter bei 5,5 Bar
80-90 PSI (5,5-6,2 Bar)
Riegelclips der Serie 400G
H 742,4 mm (29,23")
B 346 mm (13,63")
L 606,6 mm (23,88")
Maschine:30,8 kg (68 lbs)
Versand:34 kg (75 lbs)

SF486L/R

19,81 Liter bei 5,5 Bar
80-100 PSI (5,5-6,9 Bar)
Riegelclips der Serie 400G
H 742,4 mm (29,23")
B 346 mm (13,63")
Maschine:30,8 kg (68 lbs)
Versand:34 kg (75 lbs)

SZ4135

19,81 Liter bei 5,5 Bar
80-100 PSI (5,5-6,2 Bar)
Riegelclips der Serie Z400
H 742,4 mm (29,23")
L 606,6 mm (23,88")
B 346 mm (13,63")
Maschine:30,8 kg (68 lbs)
Versand:34 kg (75 lbs)

SZ4136

19,81 Liter bei 5,5 Bar
80-100 PSI (5,5-6,9 Bar)
Riegelclips der Serie Z400
H 742,4 mm (29,23")
B (Grundplatte) 228,6 mm (9")
L (Grundplatte) 381 mm (15")
Maschine:30,8 kg (68 lbs)
Versand:34 kg (75 lbs)

THZ400

Riegelclips der Serie Z400
H 412 mm (16,21")
B 33 cm (13")
L 536,7 mm (21,13")
Maschine:9,98 kg (22 lbs)
Versand:15,9 kg (35 lbs)

TIPPER TIE Inc.
2000 Luffkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Deutschland
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com



TIPPER TIE™