



Formpresse SPR

DEUTSCH

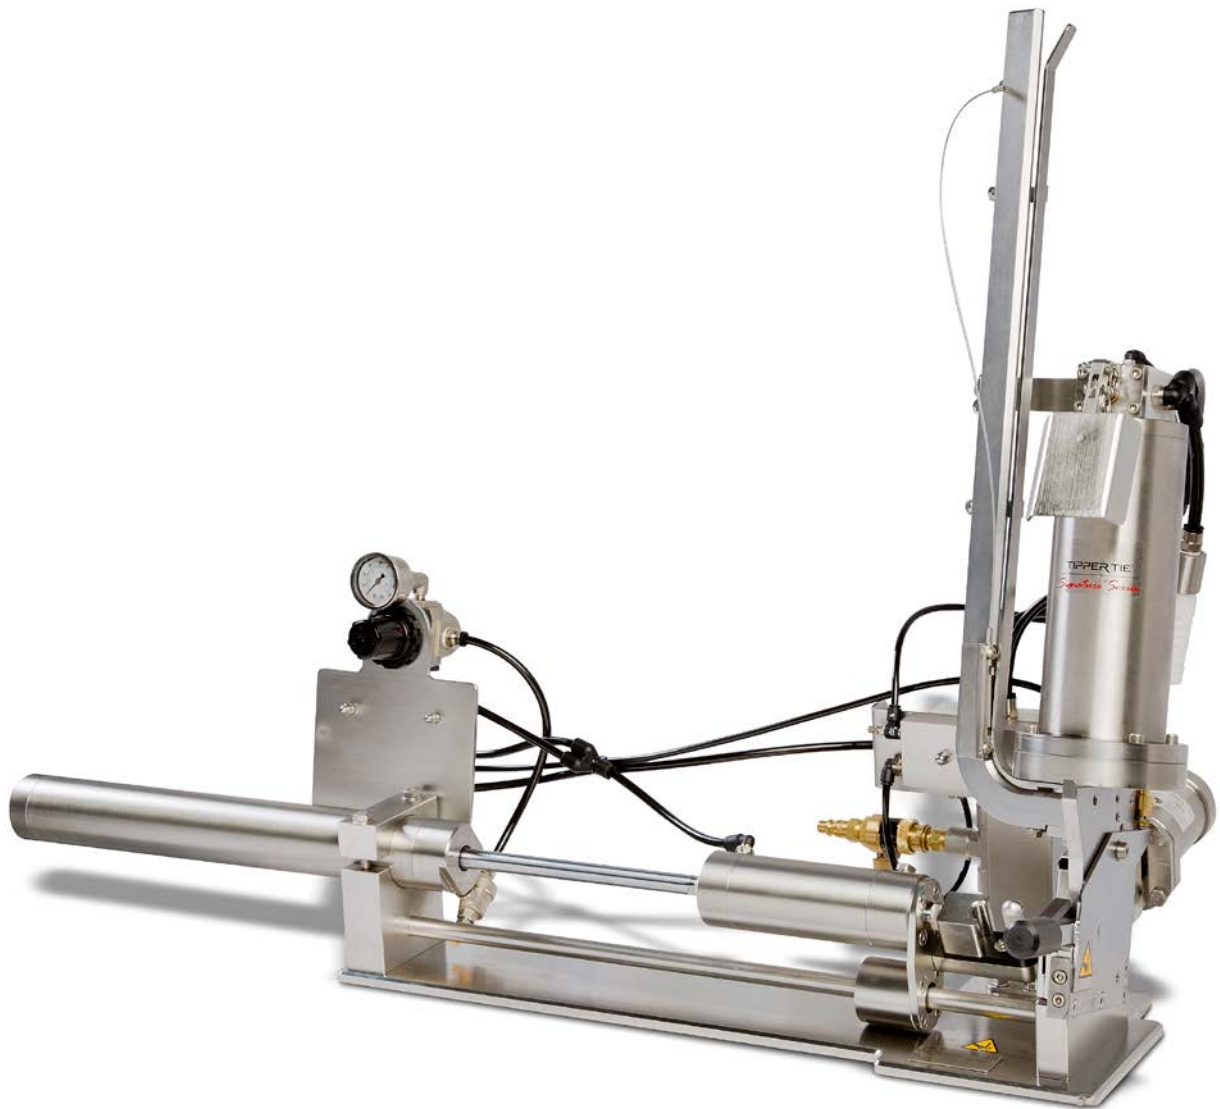

Zuverlässig, ergonomisch.



STRONGER TOGETHER

TIPPER TIE™

Formpresse SPR

Einsatzgebiet

Die Formpresse SPR der Signature Serie ist ideal für die kostengünstige Verpackung von druckverpackten Produkten mit gleichmäßiger Dichte und Umfang. Die Formpresse ist die einfachste und zuverlässigste Möglichkeit zur Verpackung von portionierten Artikeln wie kanadischem Schinken, Räucherspeck, Schinken und Rollen jeglicher Art.

Technologie & Funktion

Der Formpressen-Tischclipper SPR kann alle Arten von Därmen verarbeiten, darunter beschichteten und unbeschichteten Faserdarm sowie Nylon und Poly-Stockinette. Der SPR beinhaltet eine einstellbare Luftdrucksteuerung, so dass der Wursthüllen-Zugzylinder mit jedem voreingestellten Luftdruck betrieben werden kann. Alle Modelle sind aus Edelstahl und anderen korrosionsfreien Materialien gefertigt, die die Hygienedesign-Anforderungen erfüllen.

Der SPR ist benutzerfreundlich, da er in einer schnellen, durchgehenden Bewegung einen sicheren Verschluss anbringt. Dieser manuell bediente Clipper rafft, zieht das Produkt fest und

clippt anschließend die Verpackungseinheit. Die vertikal montierte, pneumatisch betriebene Maschine ist in verschiedenen Clipgrößen für jedes Produkt erhältlich.

Vorteile


- Geringe Lebenszykluskosten durch robuste Konstruktion
- Minimale Service- und Wartungskosten
- Hohe Standfestigkeit bei gleichzeitiger Beanspruchung einer sehr geringen Produktionsfläche
- Hygienisches Design, glatte Oberflächen, rostfreie Materialien
- Die hohe Verschlussgeschwindigkeit unterstützt die ergonomischen Arbeitsabläufe des Bedieners
- Exakte Steuerung des Clipverschluss-Drucks

Ausstattungsvarianten

- Ein Messer sorgt für gerade und gut aussehende Zipfel
- Die FRL-Baugruppe (Filter/Regler/Schmiervorrichtung) liefert saubere Betriebsluft mit dem richtigen Druck, was die Wartungskosten reduziert.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	37,9 x 15,9 x 28,5 cm (962 x 403,9 x 723,9 mm)
Gewicht:	60 lbs (27,2 kg)
Luftverbrauch	0,3 CFM pro Zyklus @ 80 PSI (8,5 Liter bei 5,5 Bar)
Clipytyp, SPR463:	410K und 411K
Clipytyp, SPR465:	400G, 401G, 401T, 451T

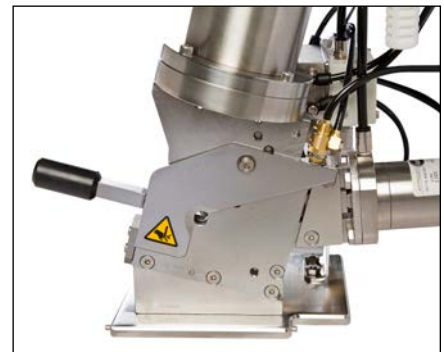

Der Raffer ermöglicht die einfache Produktaufgabe und eine hervorragende Überverdrängung von Wursthüllen oder Netzmaterial.



Der einstellbare Luftdruck ermöglicht eine optimale Dichte der Verpackung.



Das ergonomische Design entlastet die Arbeiter durch eine gerändelte Zylinderklammer, die die Wursthülle zum Einbringen des Produkts festklemmt.